


OFFICE:
Španielova
1315/25, Prague 6,
163 00
IČO: 64940799
DIČ: CZ64940799

SHOWROOM+
FACTORY:
Sidlišťe Janštejn 39,
Horní Dubenky
588 52
Czech Republic



Flutes PC978

Suspension Lamp – PC978

When unpacking the light, do so with regard for its material composition – the primary components are made of glass.

Components included with unit:

2x plastic fixing clip, 2x hex screw, 1x hex key, 3x wire terminal connector, 1x light source – E27 – 13W, 1x glass shade, 1x metal ceiling canopy with hanger, cotton gloves, installation instructions

Installation Steps:

Installation must be carried out by a qualified electrical technician only.

Switch off power at main circuit panel prior to installation!

The manufacturer assumes no liability for damage resulting from incorrect installation!

1. Attach the ceiling canopy to the ceiling (Fig. 1).

- With regard for various types and conditions of ceiling materials, we recommend consulting an expert when installing the tubular ceiling mount. The manufacturer assumes no liability for incorrect installation or defects in the material to which the tubular ceiling mount is to be secured.

2. Feed the suspension cable through the opening in the metal ceiling canopy (Fig. 1).

- From the inside of the ceiling canopy, thread the plastic fixing clip onto the cable. Adjust the length of the cable and position of the light and secure by tightening the screw in the plastic fixing.

3. Connect the light to the building wiring.

- Using the wire terminal connectors, connect the light to the building wiring.
- Using the hex screws and hex key, attach the ceiling canopy to the ceiling hanger (Fig. 3).

4. Ensure that the light has been properly installed according to the steps described herein. Restore power at the main circuit panel and ensure that the light is working properly.

Replacing the light source:

Release the light source from its socket by turning it counterclockwise. Replace the defective light source with a new one and secure it in the socket by turning it clockwise.

Materials

Glass:



- The technological methods used in creating the light are based on several hundred years of traditional Czech handmade glass production. Respect for the material and its traditional production is characteristic for Brokis. Imperfections in the glass are the result of these technological methods and have no effect on the quality or functionality of the light.

Cleaning:

The light may be cleaned with common cleaning agents. Do not use solvents or abrasive cleaning agents (powders).


Prior to shipping, the functionality of each light and its components is thoroughly tested. The manufacturer assumes no liability for mishandling of the product.

Technical support: info@brokis.cz

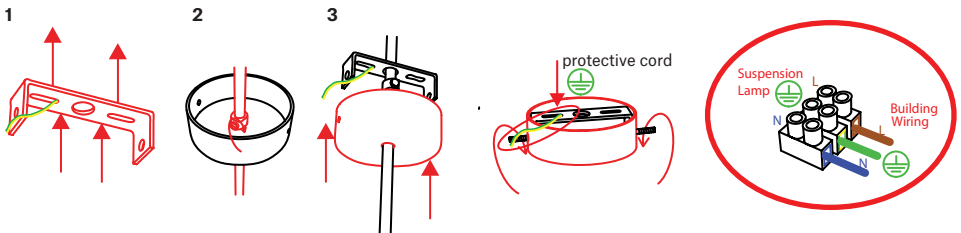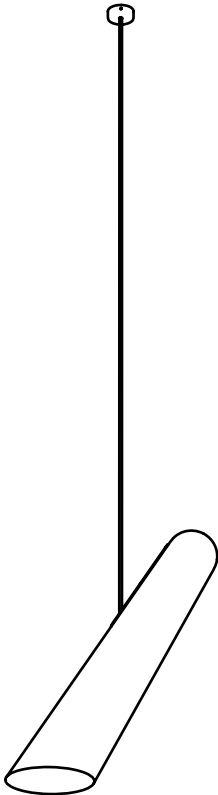

OFFICE:
Španielova
1315/25, Prague 6,
163 00
IČO: 64940799
DIČ: CZ64940799

SHOWROOM+
FACTORY:
Sídliště Janštejn 39,
Horní Dubenky
588 52
Czech Republic



Flutes PC978

Svítilno visací – PC978

Při vybalování nakládejte se svítidlem s ohledem na jeho materiálové složení. Jeho hlavní části jsou ze skla.

Komponenty, které jsou součástí balení:

2x plastová záračka kabelu, 2x imbusový šroub, 1x imbusový klíč,
3x přípojovací svorkovnice, 1x světelný zdroj - žárovka E27 - 13W, 1x skleněné stínidlo,
1x kovová montura, 1x kovový baldachýn, 1x bavlněné rukavice, 1x instalační manuál

Montážní postup:

Montáž smí provádět pouze pracovník s odbornou elektrotechnickou kvalifikací.

Před montáží vypněte příslušným jističem přívod elektrického proudu!

Při nedodržení montážního postupu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

1. Ke stropu přišroubujte držák stropního baldachýnu (obr. 1).

- S ohledem na různý typ i stáří materiálů stropů doporučujeme montáž konzultovat s odborníkem. Výrobce svítidla neodpovídá za nevhodně zvolený pracovní postup či vadý materiál, do kterého se nosný komponent instaluje.

2. Provlékněte nosný kabel otvorem v kovovém baldachýnu (obr. 2).

- Z vnitřní strany baldachýnu navlékněte na kabel dvě zajišťovací očka. Upravte délku kabelu a pozici světla a šroubem v zajišťovacím plastovém očku zafixujte.

3. Zřídte elektrické zapojení.

- Pomocí přípojovacích svorkovnic zřídte elektrické propojení svítidla s elektroinstalací, a to včetně ochranného vodiče, umístěného na držáku baldachýnu (obr. *3).
- Pomocí imbusových šroubků a imbusového klíče přišroubujte baldachýn k stropnímu držáku (obr. 3)

4. Ujistěte se, že jste svítidlo řádně zavěsili dle návodu. Zapněte příslušný jistič a vypínačem ověřte funkčnost svítidla.

Výměna světelného zdroje:

- Pootočením světelného zdroje proti směru hodinových ručiček dojde k uvolnění žárovky z objímky. Nefunkčním světelným zdrojem vyměňte za nový a opačným postupem jej zajistíte v objímce.

Užité materiály

Sklo:


- Užité technologické postupy vycházejí z několikasetleté tradice české rukodělné sklářské výroby. Respekt k materiálu a jeho tradiční výrobě je pro firmu Brokis příznačný. Případné nedokonalosti skleněných částí jsou zapříčiněny zvolenými technologickými postupy a nemají vliv na kvalitu a funkčnost svítidel.

Čištění:

Svítilno je možné ošetřovat běžnými čisticími prostředky. Nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní čisticí prostředky (prášky).

U každého svítidla včetně všech jeho komponentů je před expedicí důkladně zkontrolována funkčnost. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné zacházení s produkty.

Technická podpora: info@brokis.cz

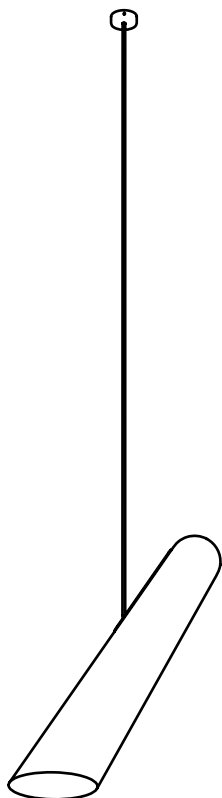

1

2

3

